

PILÍŘE ROZPOJOVACÍ JISTÍCÍ

PILÍŘ ROZPOJOVACÍ JISTÍCÍ LIŠTOVÝ SR 322 až 948

- pro rozpojování, rozbočování, průběžné připojení a jištění kabelových elektrorozvodných sítí

PILÍŘ ROZPOJOVACÍ JISTÍCÍ PSRV 2/2; 3/2; 4/2


- pro rozbočování a jištění kabelových elektrorozvodných sítí

Konstrukční a technické provedení pilířů:

- monolitický prefabrikát + základové patky z armovaného betonu C 25/30 XC1; XF1 ocelové tyče pro spojení patek a pilíře
- skříňe s plastovými dveřmi
- s vnitřní výzbrojí bez pojistkových vložek
- povrchová úprava – bílá stříkaná fasáda nebo prostý beton bez povrchové úpravy
- horní krycí deska (stříška) betonová

Jiné provedení pilířů dle individuální nabídky.

Pilíře splňují podmínky E.ON Česká republika s.r.o. a platné normy.

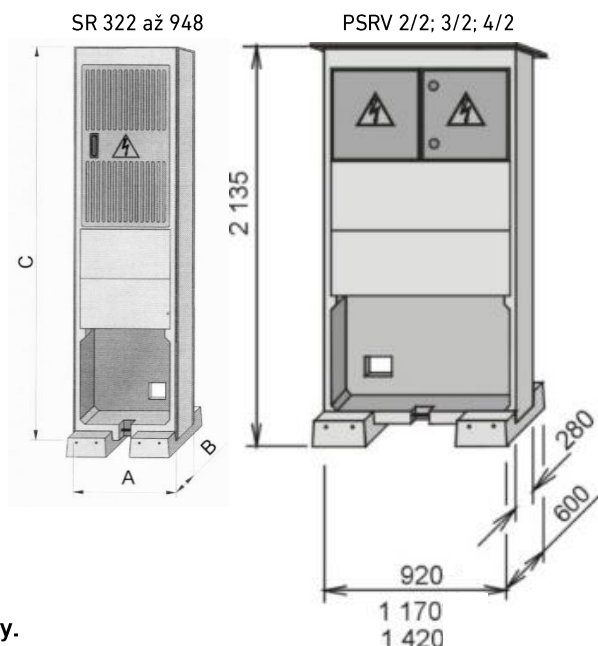

Původní značení SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.	Značení pilířů a skříňí dle ČSN a požadavku energetiky				Rozměry pilíře (mm)			Hloubka založení vč. patek (mm)	Hmotnost pilíře (kg)	
	Přípojková skříň	+	Elektroměrová skříň	+	Plynoměrová skříň	šířka A	výška C			hloubka B
SR 322/KKW2W	SR 322/KKW2W	+	-	+	-	620	2400	290	750/825	500
SR 422/KKW2W	SR 422/KKW2W	+	-	+	-	620	2400	290	750/825	500
SR 522/KKW2W	SR 522/KKW2W	+	-	+	-	620	2400	290	700/775	500
SR 442/KKW2W	SR 442/KKW2W	+	-	+	-	620	2400	290	750/825	500
SR 542/KKW2W	SR 542/KKW2W	+	-	+	-	620	2400	290	750/825	500
SR 642/KKW2W	SR 642/KKW2W	+	-	+	-	710	2400	290	700/775	560
SR 544/KKW2W	SR 544/KKW2W	+	-	+	-	620	2400	290	750/825	500
SR 644/KKW2W	SR 644/KKW2W	+	-	+	-	620	2400	290	750/825	500
SR 744/KKW2W	SR 744/KKW2W	+	-	+	-	710	2400	290	700/775	560
SR 746/KKW2W	SR 746/KKW2W	+	-	+	-	620	2400	290	750/825	500
SR 846/KKW2W	SR 846/KKW2W	+	-	+	-	710	2400	290	700/775	560
SR 948/KKW2W	SR 948/KKW2W	+	-	+	-	710	2400	290	700/775	560
PSRV 2/2	SR302/KKS4S	+	-	+	-	920	2135	280	800/875	560
PSRV 3/2	SR402/KKS4S	+	-	+	-	1170	2135	280	800/875	670
PSRV 4/2	SR502/KKS4S	+	-	+	-	1420	2135	280	800/875	830

Předpisy:

ČSN EN 206-1 Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společné ustanovení.

ČSN 35 9754 Závěry a klíče pro zajišťování hlavních domovních skříňí, rozpojovacích jisticích skříňí a rozvodních zařízení nn, umístěvaných v prostředí venkovním.

ČSN EN 60 439 Rozvaděče nn. Část 5: Zvláštní požadavky na rozvaděče určené pro venkovní instalaci na veřejných místech – Kabelové rozvodné skříňe (CDC) pro rozvod energie v sítích.

ČSN 60 439 Rozvaděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozvaděče nn, určené k instalaci do míst příslušných laické obsluze. Rozvodnice

ČSN 35 7030 Rozvodnice a elektrorozvodná jádra

ČSN 35 9756 Závěry a klíče pro rozvodnice a elektrorozvodná jádra.

ČSN 33 3320 Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky.

Technické podmínky SL – Tepo 09/02

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobu v platném znění