

































## PLOTOVÉ PRVKY

### Popis:

Plotové sloupky, patky a desky jsou vyrobeny z armovaného vibrovaného betonu.

Výrobek	Označení	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Objem m <sup>3</sup>	Hmotnost kg/ks	Balení	
						ks	kg
Sloupek plotový	Typ 295		140×150×2950	0,0620	143,0	15	2 145
	Typ 275		120×120×2750	0,0446	103,0	16	1 648
	Typ 250		120×120×2500	0,0405	94,0	16	1 504
Sloupek ohradníkový	Typ 275 otvory		120×120×2750	0,0396	92,0	14	1 288
	Typ 210 otvory		100×120×2100	0,0252	58,0	24	1 392
	Typ 160		100×100×1600	0,0160	37,0	34	1 258
	Typ 180		100×100×1800	0,0180	42,0	34	1 428
	Typ 200		100×100×2000	0,0200	46,0	34	1 564
	Typ 160 oka		100×100×1600	0,0160	37,0	30	1 110
Sloupek plotový - špic	Typ 240		90×90×2400	0,0194	45,0	30	1 350
	Typ 265		90×90×2650	0,0215	50,0	30	1 500
	Typ 298		90×90×2980	0,0241	56,0	30	1 680
Sloupek plotový	Typ 240 Z		80×80×2400	0,0192	45,0	36	1 620
Sloupek sadový (ovocnářský)			80×80×2000	0,0128	30,0	40	1 200
Sloupek pro elektrický ohradník			75×75×1400	0,0079	19,0	60	1 140
Sloupek pro el. ohradník - špic			75×75×1400	0,0079	19,0	60	1 140
			75×75×1500	0,0084	20,0	60	1 200
			75×75×1600	0,0090	21,0	60	1 260
Patka plotová	20/25		250×200×730	0,0300	88,0	12	1 056
	40/40		400×400×800	0,1280	307,0	4	1 228
Deska plotová standard	285		2850×250×50	0,0356	84,0	10	840
	260		2600×250×50	0,0325	79,0	10	790
	250		2500×250×50	0,0313	74,0	10	740
	240		2400×250×50	0,0300	72,0	10	720
	220		2200×250×50	0,0275	64,0	10	640
	200		2000×250×50	0,0250	60,0	10	600
Deska plotová	220/8/30		2200×300×80	0,0530	128,0	10	1 280
	240/6/30		2400×300×60	0,0430	103,0	10	1 030
	220/8/50		2200×500×80	0,0880	211,0	10	2 110
	240/6/50		2400×500×60	0,0720	172,0	10	1 720
Deska plotová zkosená	295 Z		2950×250×50	0,0366	87,0	10	870
	245 Z		2450×250×50	0,0304	72,3	10	723

**Použití:**

- k dočasnému nebo trvalému oplocení pozemků, zahrad, stavebních parcel atd.
- konstrukce stavebnicového oplocení umožňuje v případě potřeby oplocení v kterémkoliv místě rozebrat pouhým vytažením desky a tak uvolnit prostor pro vjezd na pozemek

**Technické požadavky**

- C 25/30 XC4; XF1


**Předpisy:**

Technické podmínky SL – Tepo 03/05


ČSN EN – 12 839 – Prefabrikované betonové výrobky – prvky pro ploty.

ČSN EN – 72 3000 – Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společné ustanovení.


**Sloupek plotový Typ 275**

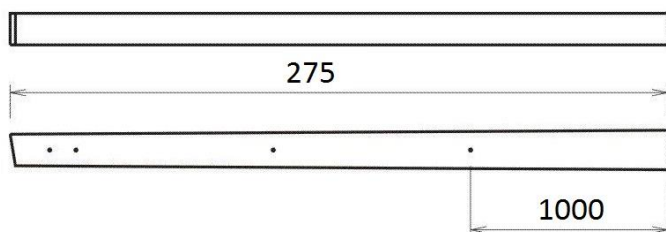


**Sloupek plotový Typ 250**

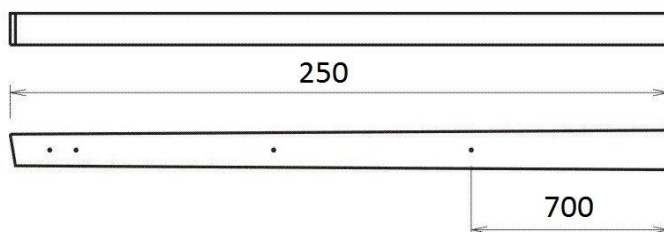


**Sloupek plotový Typ 240**

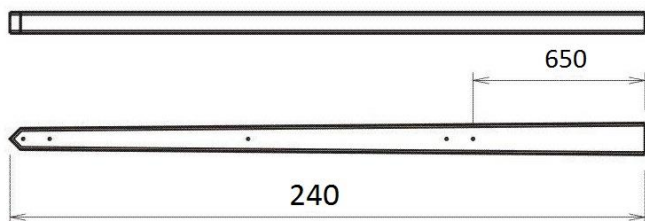


**Sloupek ohradníkový Typ 160 (OKA)**

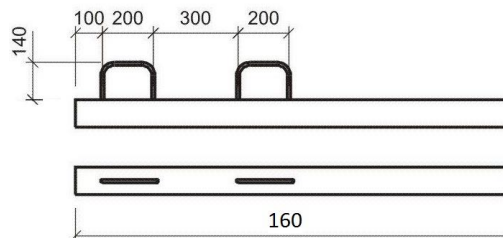


**Sloupek ohradníkový Typ 180**

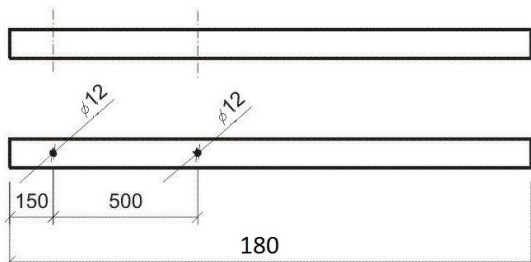

**Sloupek pro elektrický ohradník**

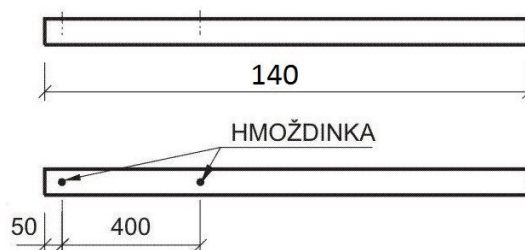

**Sloupek ovocnářský**

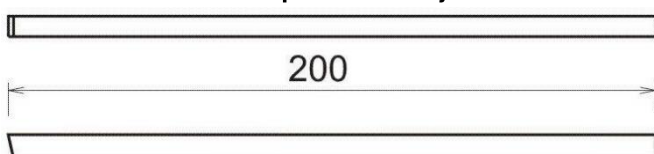

**Patka plotová + Deska plotová (standard)**

